

この度は本製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。本製品の設置する際、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷や不備などがございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。




警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 屋根工事に際しては、屋根からの転落の危険があります。施工要領書通りに正しい作業を行ってください。 ● 屋根工事に際しては、必ず転落防止のための防護ネットや足場を設置してください。 ● 屋根面から器物が落下しないようにしてください。 | <ul style="list-style-type: none"> * 安全対策を怠ると、落下してケガをするおそれがあります。 * 設置を怠ると、落下してケガをすることがあります。 * 器物が落下すると、ケガ及び器物破損のおそれがあります。 |
|---|--|


棟グッドの分離

目盛りは上段の左側面に表示してあります。出荷時には下段の位置に設定してあります。角穴面に出ているツメ部分をハンマーなどの金具で軽く叩くと簡単に外れます。

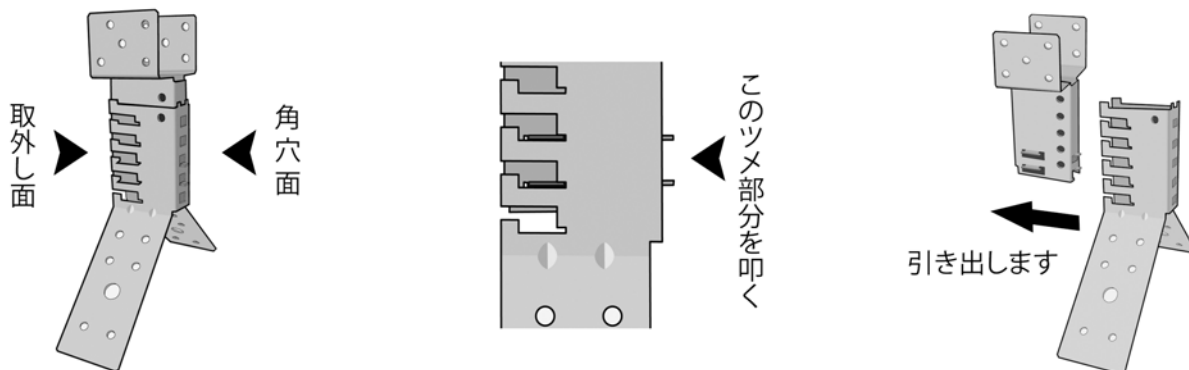

棟グッドのセット


高さを決めて差込口を強く押し込んでください。角穴面にツメが3mm程度出ていれば完了です。抜け防止穴に釘を差し込んで、曲げて使用してください。

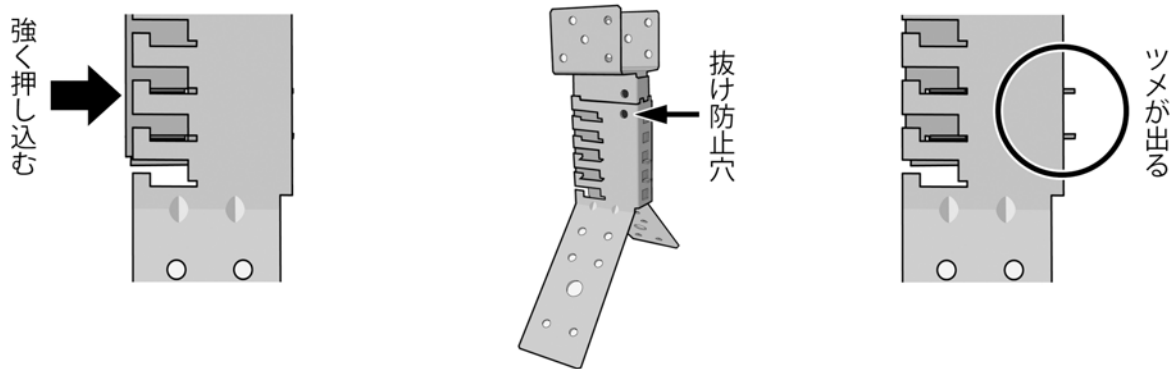

施工上の注意


取付間隔は棟部の状況に応じて設定してください。片側2ヶ所以上固定してください。

大棟

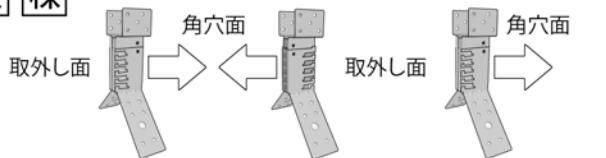

棟グッドの角穴面を向かい合わせて1組として交互に設置してください。

隅棟

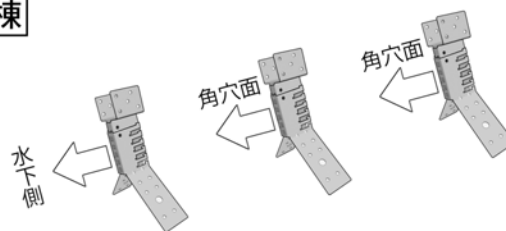

水下側に角穴面側を向けて設置してください。

Best Solution 株式会社馬場商店

本社 埼玉県児玉郡神川町熊野堂 67-3
 TEL:0495-77-3310 FAX:0495-77-4779
 URL <http://www.baba-shouten.com/>
 E-Mail info@baba-shouten.com