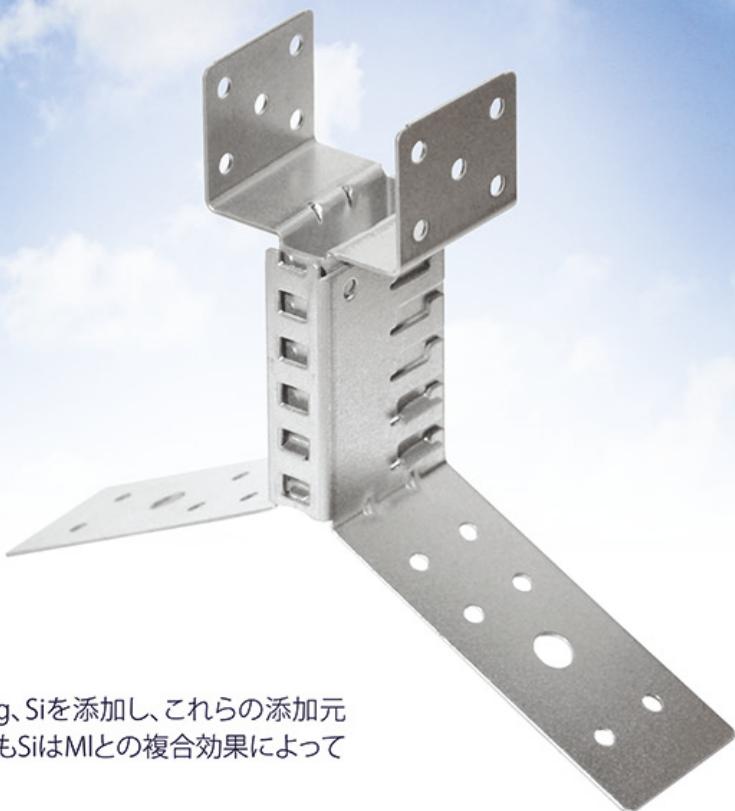


# スライド式防災棟金具

(2017年商品名変更)

# 棟グッド

高さ調節可能なスライド式

POINT  
1

## 高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板は従来のZnめっきに、Al、Mg、Siを添加し、これらの添加元素の複合効果で耐食性を高めております。なかでもSiはMnとの複合効果によって腐食抑制を一段と高める効果があります。

POINT  
2

## スライド式で高さ調節が非常に簡単

POINT  
3

## 上・下段がロックされ、振動、急勾配でも安全

鋼板材質	高耐食性めっき鋼板(1mm厚)
製品規格	40~60・60~100・80~130
箱入数	100本／箱 (5本／組×20)

### 高耐食性めっき鋼板とガイドラインの規定

「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の規定では、「第2章 使用材料 2.2.2 野地及び緊結材料等 (7) 棟補強金物」において棟補強金物の材質は「ステンレス鋼製又はこれと同等以上の耐久性を有するものとする。棟木埋込みボルト型は、径10mm以上のものを用いる。なお、棟補強金物の素材が炭素鋼である場合は原則として、JIS-H8641(溶融亜鉛めっき)2種HDZ35に規定されたもの又はこれと同等以上の防錆性能があるめっき材を用いる。」とされております。棟グッドの高耐食性めっき鋼板は、(財)日本建築センター及び(財)土木研究センターの技術審査証明書でも、ガイドラインが定める溶融亜鉛めっき JIS-H8641、2種 HDZ35 を上回る HDZ55 に比較しても優れた耐食性を示した鋼板です。



取扱店

Best Solution 株式会社馬場商店

本社 埼玉県児玉郡神川町熊野堂 67-3  
TEL:0495-77-3310 FAX:0495-77-4779  
URL <http://www.baba-shouten.com/>  
E-Mail [info@baba-shouten.com](mailto:info@baba-shouten.com)