


スライド式防災棟金具

棟グッド

高さ調節可能なスライド式

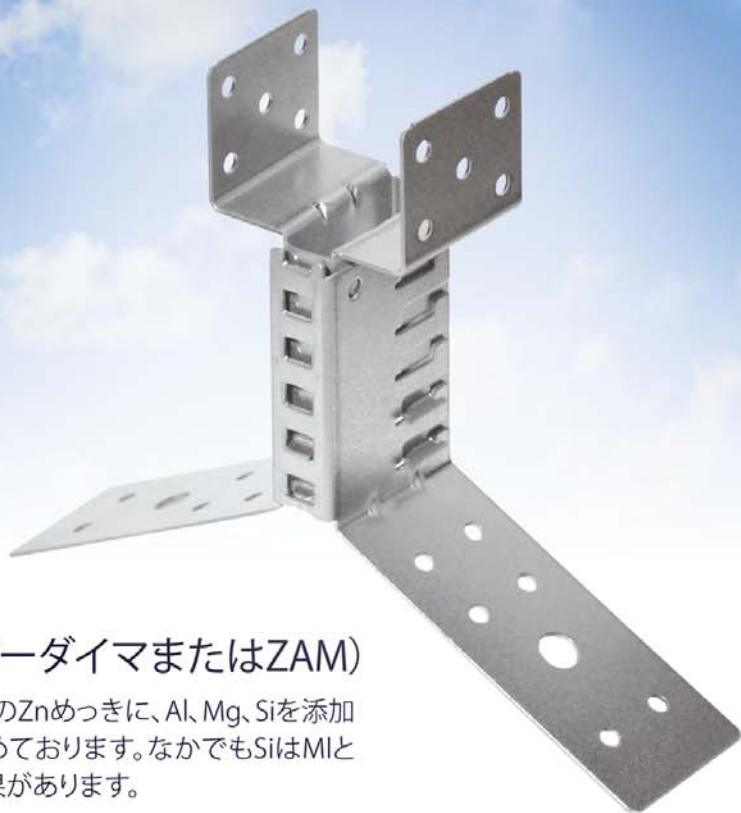

POINT
1

高耐食性めっき鋼板 (スーパーダイマまたはZAM)

スーパーダイマ (新日鐵住金株式会社製) は従来のZnめっきに、Al、Mg、Siを添加し、これらの添加元素の複合効果で耐食性を高めております。なかでもSiはMnとの複合効果によって腐食抑制を一段と高める効果があります。

POINT
2

スライド式で高さ調節が非常に簡単

POINT
3

上・下段がロックされ、振動、急勾配でも安全

鋼板材質	高耐食性めっき鋼板(1mm厚)
製品規格	40~60・60~100・80~130
箱入数	100本/箱 (5本/組×20)

スーパーダイマとガイドラインの規定

「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の規定では、「第II編 標準試験・標準工法 第1章材料 1-2(6)」において「材質はステンレス製とする。」、また「寸切りボルトは、径10mm程度のものを用いる。なお、鋼製を用いる場合は溶融亜鉛めっき、JIS-H8641、2種、HDZ35に規定されたもの又は以上の防錆性能があるめっき材を用いる。」とされております。棟グッドの材質(スーパーダイマ)は、(財)日本建築センター及び(財)土木研究センターの技術審査証明書でも、ガイドラインが定める溶融亜鉛めっき、JIS-H8641、2種、HDZ35を上回るHDZ55に比較しても優れた耐食性を示した鋼板です。



取扱店

Best Solution 株式会社馬場商店

本社 埼玉県児玉郡神川町熊野堂 67-3
 TEL:0495-77-3310 FAX:0495-77-4779
 URL <http://www.baba-shouten.com/>
 E-Mail info@baba-shouten.com